


Odbiornik Do Rolet Izymo Io

Liczba wariantów: 2

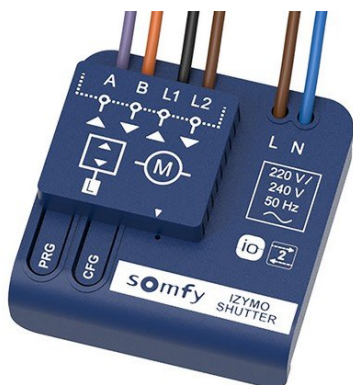

ZESKANUJ MNIE

Odbiornik do rolet IZYMO io umożliwia dodanie do rolety sterowanej przewodowo protokołu io-homecontrol® (z informacją zwrotną) i jej zdalne sterowanie przez Internet. Dzięki temu zamienisz swoją standardową roletę sterowaną przewodowo w roletę sterowaną zdalnie za pomocą pilota. Dodaj je do swojego systemu Tahoma lub Connexoon, aby zarządzać nimi za pomocą smartfonu, tworzyć scenariusze, harmonogramy, symulować swoją obecność gdy jesteś na wakacjach i wiele więcej!

Główne zalety produktu:

- dwukierunkowa technologia io-homecontrol® (informacja zwrotna)
- kompatybilny z przewodowymi napędami do rolet do 80 Nm
- kompatybilny z przewodowymi przełącznikami GÓRA STOP DÓŁ
- brak konieczności wymiany zainstalowanego przełącznika zachowany spójny design przełączników
- pozycja otwarta / zamknięta / ""my"" (pozycja ""my"": dostępna tylko ze sterownikami io)
- gwarantowana informacja zwrotna o pozycji w przypadku napędów Somfy z detekcją przeszkód
- kompatybilny z puszkami podtynkowymi o głębokości 50 mm (lub głębokimi puszkami podtynkowymi o głębokości 40 mm z mocowaniem gniazda)
- ochrona odbiornika w przypadku niewłaściwej biegunowości okablowania

Wymiary i waga produktu

Wysokość [cm]	4,3
Szerokość [cm]	4,3
Głębokość [cm]	1,8
Waga [kg]	0,05

Dane techniczne

Zasilanie	Wejście: 220-240 V AC (Neutralny + Faza) Wyjście: 2 A
Maksymalna moc	Napęd do 80 Nm
Protokół	io-homecontrol (2W)
Zasięg w terenie otwartym	20 metrów
Zasięg wewnątrz budynku	20 metrów przez dwie ściany betonowe
Stopień ochrony	IP20 (tylko do użytku wewnętrznego)
Temperatura przechowywania	Od -30 °C do +70 °C
Temperatura pracy	Od 0°C do +55°C
Pobór mocy w trybie czuwania	<0,5W

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu
18226619	18226619
1822661	1822661