


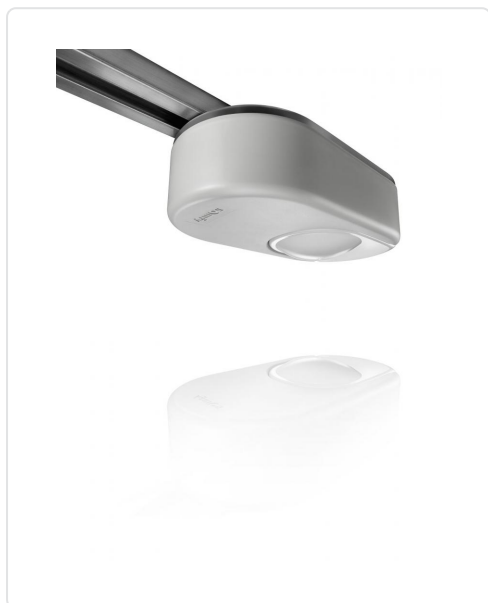

## Dexxo Smart 800 io

Liczba wariantów: 3

Najbardziej wydajny napęd do standardowych instalacji

Łatwa instalacja

- Napęd gotowy do pracy po mniej niż 90 sek.
- Dedykowany przycisk "Prog" do programowania nadajnika.
- Dedykowany przycisk "Set" do ustawień.
- Wysuwane kolorowe listwy zaciskowe.
- Odwracanie kierunku obrotów bez zmiany okablowania.

Łatwe programowanie i łatwa diagnostyka

- Set&Go: przyrząd uruchomieniowy do instalacji io.
- Serve-e-Go: zdalna konserwacja i narzędzie diagnostyczne.

Pełna kontrola parametrów napędów elektrycznych dla dokładnego, płynnego i bezpiecznego działania

- Technologia enkodera.
- Regulowana prędkość, strefa zwolnienia / strefa łagodnego zatrzymania oraz czułość detekcji przeszkód.
- W pełni kompatybilny z bramami segmentowymi bocznymi.

Rozszerzone możliwości oświetleniowe

- Synchronizowane z obsługą bramy garażowej i oddzielnie sterowane za pomocą nadajnika zdalnego sterowania, TaHoma® switch (wbudowane oświetlenie wewnętrzne LED, oświetlenie zewnętrzne)

Wszechstronna kompatybilność akcesoriów i zabezpieczeń

- Dwuprzewodowe wejście sterujące: otwieranie całkowite (kompatybilność z wideodomofonem)
- Fotokomórki: kompatybilność ze standardowymi 4-żyłowymi modelami lub modelami 2 przewodowymi Somfy.
- Pomarańczowa lampa ostrzegawcza.
- Zestaw do drzwi przejściowych.

TaHoma® switch: łatwe zdalne sterowanie urządzeniami przez internet

- Sprawdź w dowolnym miejscu i czasie, że dom jest bezpieczny.
- Zarządzaj dostawami z dala od domu.
- Jednym kliknięciem przygotuj dom na swój powrót.

#### W PAKIECIE ZNAJDUJE SIĘ:

- Napęd Dexxo Smart io (1 szt.)
- Pilot Keygo 4 io 1-kierunkowy - w pakiecie 1216609 (1 szt.), w pakiecie 1240375 (2 szt.)

#### Dane techniczne

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Zasilanie                          | 220/230 V~, 50/60 Hz           |
| Maks. pobór mocy w trybie czuwania | ≤ 5 W                          |
| Siła ciągu (wartość szczytowa)     | 800 N                          |
| Prędkość                           | 14 cm/sekundę (maks.)          |
| Atmosferyczne warunki pracy        | -20°C/+60°C                    |
| Częstotliwość radiowa io           | 868 - 870 MHz                  |
| Wyjście zasilania: 24 V            | 24 V (prąd stały)/maks. 400 mA |
| Stopień ochrony                    | IP 20                          |

#### Warianty produktu

| Numer zamówieniowy | Numer Referencyjny | Zestaw                      |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1240375            | 12403759           | Dexxo Smart 800 io (paleta) |
| 1240375            | 1240375            | Dexxo Smart 800 io          |
| 1216609            | 1216609            | Dexxo Smart 800 io (paleta) |