


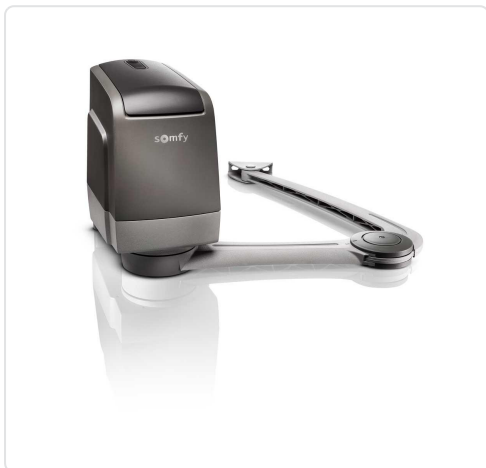

ZESKANUJ MNIE

Axovia 3S io

Liczba wariantów: 2

Napędy elektryczne o wysokiej wydajności, szybkie i bezpieczne. Centralka sterująca 3S: szybka instalacja, możliwość indywidualnych ustawień parametrów, intuicyjne menu

Design specjalnie stworzony dla profesjonalistów

- Prosty i opływowy kształt, nowoczesne materiały w ponadczasowym eleganckim kolorze.

Szybko i bezpiecznie

- Ograniczniki krańcowe otwierania zintegrowane w ramionach, aby nie instalować ograniczników w podłożu.
- Szybkie, ergonomiczne ustawienie położenia krańcowych.
- Aplikacja Fix&Go.

Intuicyjna aplikacja do łatwego i prawidłowego mocowania napędu, zapewniająca zoptymalizowane parametry pracy

- Duża dedykowana przestrzeń do okablowania (przewody pozostają niewidoczne).
- Dostarczony szablon instalacji.
- Szybkie otwieranie: 90° w 10 sekund.
- Samoblokujące ramię wytrzymujące silne wiatry i forsowanie.
- Łatwe i bezpieczne rozsprzęgnięcie za pomocą indywidualnego kluczyka.

Zachowuje stan bramy

- Odtwarza naturalny ruch otwierania bramy bez jej obciążania.
- Delikatne zatrzymanie.

Technologia io-homecontrol®

- Kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami Somfy działającymi w technologii io.
- Informacja zwrotna na wszystkich nadajnikach dwukierunkowych.
- Zdalne sterowanie przy pomocy TaHoma® switch.

W PAKIECIE ZNAJDUJE SIĘ:

- Napęd Axovia 3S io (2 szt.)
- Control Box 3S Axovia 200 io (1 szt.)
- Pilot Keygo 4 io 1-kierunkowy - w pakiecie 1216597 (1 szt.), w pakiecie 1216596 (2 szt.)
- Akumulator awaryjny - w pakiecie 1216596 (1 szt.)
- Lampa ostrzegawcza 24V z anteną - w pakiecie 1216596 (1 szt.)
- Zestaw fotokomórek Master Pro Bitech (2 szt.)

Dane techniczne

Zasilanie sieciowe	220-230 V AC - 50-60 Hz
Minimalny ilość miejsca za skrzydłem*	416 do 490 mm dla 90° Kąt otwarcia (w zależności od odsunięcia zawiasu)
Maksymalne odsunięcie zawiasu	-20 do 250 mm
Napięcie silnika	24 V DC
Maksymalny pobór mocy	130 W
Wyjście oświetleniowe	Dry contact (kompatybilne z 230 V) Oświetlenie halogenowe Maksimum 500 W
Zasilanie akcesoriów	24 V DC / 1200 mA
Czas otwierania do 90°	10 s (w zależności od instalacji)
Częstotliwość radiowa io	868 - 870 MHz
Stopień ochrony	IP 44
Warunki pracy	od -20°C do +60°C

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Nazwa
1216597	1216597	Axovia 3S io pack EE
1216596	1216596	Axovia 3S io pack comfort